

LIBERTY® XPRESSIONS LAMINATBODEN

KLASSIFIZIERUNG	NORMEN	EINHEITEN	XPRESSIONS 8/32	XPRESSIONS 7/31
Produkt Einstufung	EN 13329		AC-4	AC-3
Nutzungsklasse	DIN EN 13329		32	31
PRODUKTMERKMALE				
Format	EN ISO 24342	mm	1286 x 194	1286 x 194
Gesamtdicke	EN 13329	mm	8	7
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	g/m ²	7515	6236
LEISTUNGEN				
Brandverhalten	EN 13501-1	-	Klasse Cfl-s1	Klasse Cfl-s1
Abriebbeständigkeit	EN 13329	-	> 4.000 Zyklen	> 2.000 Zyklen
Schlagfestigkeit	EN 13329 - annex F	mm	> 750	> 500
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	< 0,05	< 0,15
Stuhlrollen-Beständigkeit	EN 425	-	25.000 Zyklen (ohne Schaden)	25.000 Zyklen (ohne Schaden)
Beständigkeit bei Verschiebung eines Möbelfußes	EN ISO 16581	-	ohne Schäden	ohne Schäden
Gleitreibung	EN 13893	-	Klasse DS	Klasse DS
Fleckenbeständigkeit	EN 438-2	-	Klasse 5 (Gruppe 1 - 2) Klasse 4 (Gruppe 3)	Klasse 5 (Gruppe 1 - 2) Klasse 4 (Gruppe 3)
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	W/mK		≥ 0,075
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	m ² K/W	R ≤ 0,06	R ≤ 0,05
Elektrisches Verhalten	EN 1815	kV	≤ 2	≤ 2
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	-	25_STR_2022_0001	25_STR_2022_0001
UMWELT				
Emissionen TVOC (28 Tagen)	ISO 16000-6	µg/m ³	<100 / A+	< 100 / A+
Formaldehyd nach 28 Tagen	ISO 16516	µg/m ³	E1	E1
BESCHREIBUNG				
Produktbeschreibung	Laminatboden mit Megaloc Clic-System			
Nutzungsempfehlungen	8/32: Wohnbereich und für Bereiche mit mittlerem Publikumsverkehr 7/31: Wohnbereich			
Garantie	10 Jahre Garantie für Wohnbereich und 5 Jahre für gewerbliche Nutzung			
VERPACKUNGSGRÖSSEN				
XPRESSIONS 8/32: Paket = 9 Planken (Format 1286 x 194 mm) = 2,245 m ²				
XPRESSIONS 7/31: Paket = 10 Planken (Format 1286 x 194 mm) = 2,494 m ²				

Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen/Irrtümer vorbehalten | März 2023 |

LIBERTY® XPRESSIONS LAMINATBODEN

DÄMMUNTERLAGE

Vor der Verlegung Ihres LIBERTY® XPRESSIONS Fußbodens ist eine Dämmunterlage zu verlegen. Ein guter Unterboden stellt die stabile Grundlage dar, die Ihr Qualitätsboden verdient und sorgt unter anderem für Schall- und Wärmedämmung. Dieser Unterboden maximiert mit seiner Dreilagengstruktur den Komfort Ihres LIBERTY® XPRESSIONS Fußbodens.

Vorteile:


- gleichen Unebenheiten aus,
- schützen vor aufsteigender Feuchtigkeit und;
- sind für Fußbodenheizungen geeignet.

SCHAUMUNTERLAGE 2.0 PRO



SOCKELLEISTEN GEIGER-DEKOR

16 x 58 mm im passenden Dekor erhältlich

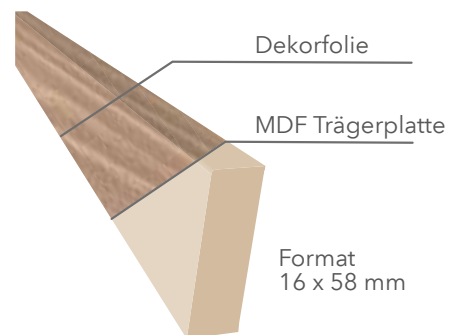

ZERTIFIZIERUNGEN



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions).



Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen/Irrtümer vorbehalten | März 2023 |