

GEIGER[®]
SEIT 1852



TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR

FIRMFIT

FIRMFIT

TECHNISCHE DATEN

FIRMFIT

	Planken		Fliesen
LVT-Schicht	1,5 mm		1,5 mm
Granit-Core Trägerplatte	4,0 mm		5,5 mm
18db Unterlage	1,5 mm		1,0 mm
Abmessungen	1532 x 225 x 7 mm	1532 x 232 x 7 mm	605 x 605 x 8 mm
Paketinhalt	1,72 m ²	2,13 m ²	1,46 m ²
Flächengewicht	11,48 kg/m ²	11,55 kg/m ²	14,63 kg/m ²
	Nennwert		Nennwert
Nutzschicht	0,55 mm		0,55 mm
Nutzungsklasse	33		33
Brandverhalten	Bfl-S1		Bfl-S1
Rutschhemmung	R9		R10
Stuhlrolleneignung	geeignet		geeignet
Resteindruck	< 0,1 mm		< 0,1 mm
Fussbodenheizung	geeignet, max. 27 C		geeignet, max. 27 C
Antistatik	< 2,5 kV		-
Trittschallverbesserung	> 19 db		> 19 db
Dimensionsstabilität	< 0,15%		< 0,15%
Schlüsselung	< 1,0 mm		< 1,0 mm
gefaste Kanten	ja, eingefärbt		ja, eingefärbt
Verhalten ggü. Chemikalien	sehr gut		sehr gut



- ▮ stabiler als herkömmlicher LVT Click Belag
- ▮ leiser als Laminat
- ▮ wasserfest wie eine Fliese
- ▮ naturgetreu wie Parkett



Keine Akklimatisierung benötigt



Antistatisch - Vermeidung von Staubanziehung und von „stehenden“ Haaren




100% wasserfest - auch im Bad & Küche



Extrem hohe Dimensionsstabilität (geeignet für Wintergärten & bei bodentiefen Fenstern)



Granit-Core Technology - auf unebenen Untergründen (Fliesen usw.) verlegbar



400m² ohne Dehnungsfuge verlegbar



Synchroneprägung - naturgetreue Optik/Haptik



Greenguard GOLD - in Schulen & Gesundheitseinrichtungen verlegbar



Einfache Verlegung dank patentierter Click-Verbindung



Ssssilent Technology - 19dB Trittschallverbesserung



Geeignet für Haustiere - urinbeständig, kratzfest



Hohe Kratzfestigkeit



Geeignet für Bodenheizung & - kühlung



Eingefärbte 4V Fuge



Phthalatfrei - Inhaltsstoffe wie in Kinderspielzeug



100% recyclebar - umweltschonend

POLLUX® - SOCKELLEISTEN

Erst die passende Fußleiste gibt Böden einen sauberen Abschluss und sorgt für eine gepflegte Optik im Raum. Die POLLUX®-Sockelleisten von GEIGER vollenden Ihren FIRMFIT-Boden mit einem edlen Touch. Gerne liefern wir Ihnen auch die passende Fußleiste.

POLLUX® - SOCKELLEISTEN

- › Designsockelleisten (MDF)
- › Fichtekernleisten (furniert)
- › Holzsockelleisten (massiv)
- › Metallsockelleisten
- › Kernsockelleisten

HAMBURGER STIL

WEISS

Länge: 2500 mm

Höhe: 60, 80 mm

Stärke: 19 mm



CUBU

WEISS

Länge: 2500 mm

Höhe: 40, 60, 80 mm

Stärke: 12,6 mm



CUBU

ANTHRAZIT

Länge: 2500 mm

Höhe: 60 mm

Stärke: 12,6 mm



POLLUX[®] – METALLPROFILE

POLLUX[®]-Metallprofile sind hochwertige Metall-
schienen, die Ihren FIRMFIT-Designboden stabil,
langlebig und formvollendet abschließen.

Bitte wählen Sie die passenden Profile aus unserem
umfassenden Sortiment aus. Bei weiteren Wünschen
wenden Sie sich bitte an unsere Fachberater.

POLLUX[®] – METALLPROFILE

- › Abschlussprofile
- › Übergangprofile
- › Anpassungsprofile
- › Profilerhöhung
- › Einfassprofil

401 ABSCHLUSSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm

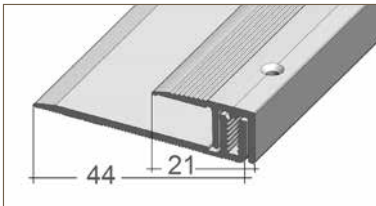

403 ÜBERGANGSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm

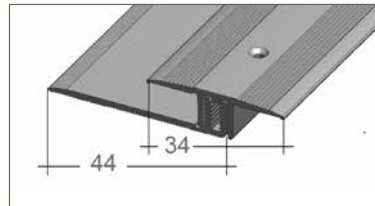

405 ANPASSUNGSPROFIL

für Beläge 6,5 - 16 mm
2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm




407 PROFILERHÖHUNG

für 2-teilige Profile (1 Blister à
3 Profilerhöhungen ausreichend
für 90 bzw. 100 mm)

Farben/Material

Silber eloxiert

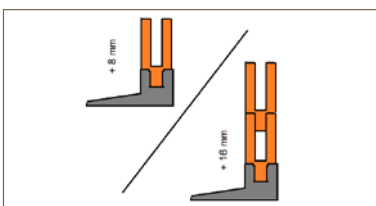

411 TREPPENKANTENPROFIL


für Beläge 6,5 - 15 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, sandfarben eloxiert

Längen

100, 270, 300 cm

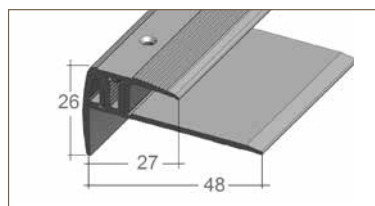

Mit freundlicher Empfehlung:

