


HELENA®

PRODUKT

Ausführung: Holz-Designboden


PRODUKTAUFBAU

HELENA® 8.0 XL / 8.0 / 7.0

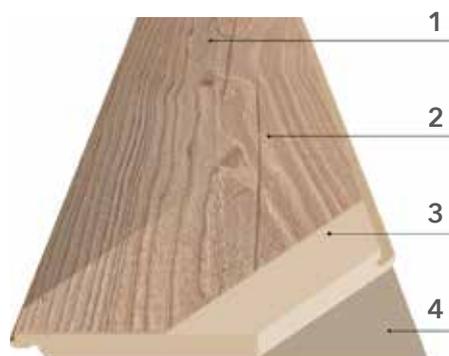

- 1 Abriebfestes Overlay mit authentischer Oberfläche
- 2 Dekorpapier
- 3 Optima HDF Trägerplatte (HDF quellungsarm)
- 4 Gegenzug

HELENA® FLIESE 8.0 AQUA

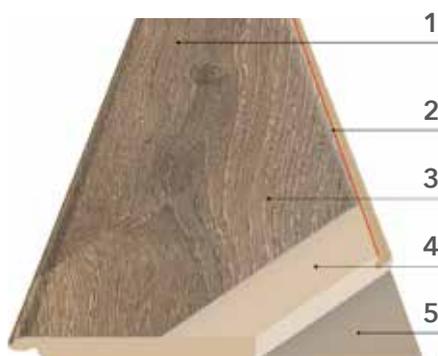

- 1 Abriebfestes Overlay mit authentischer Oberfläche
- 2 Kantenversiegelung
- 3 Dekorpapier
- 4 AQUApro HDF Trägerplatte
- 5 Gegenzug

PRODUKTGRUPPEN

ABMESSUNGEN (LÄNGE X BREITE X STÄRKE)

HELENA® 8.0 XL	1383 x 244 x 8 mm
HELENA® 8.0	1383 x 193 x 8 mm
HELENA® 7.0	1383 x 193 x 7 mm
HELENA® Fliese 8.0 AQUA	1290 x 329 x 8 mm

VERPACKUNG	8.0 XL	8.0	7.0	Fliese 8.0 AQUA
Stück/Paket	8 Stk.	9 Stk.	10 Stk.	6 Stk.
Menge/Paket	2,70 m ²	2,40 m ²	2,67 m ²	2,55 m ²
Gewicht/Paket	17,9 kg	15,8 kg	15,4 kg	18,1 kg
Pakete/Palette	42 Pack	52 Pack	52 Pack	36 Pack
Menge/Palette	113,38m ²	124,92 m ²	138,80m ²	91,67m ²
Gewicht/Palette	779 kg	843kg	818 kg	671 kg

VERLEGESYSTEM

Verbindung längsseitig:	Uniclic	Uniclic	Angle/Angle	Uniclic
Verbindung stirnseitig:	Fold Down	Fold Down	Angle/Angle	Angle/Tap
Unterboden:	Voraussetzung: Unterboden geeignet für Verlegung von Holzböden nach DIN 18365			

Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen/Irrtümer vorbehalten | Januar 2023 |

HELENA®

ZERTIFIZIERUNGEN	8.0 XL	8.0	7.0	Fliese 8.0 AQUA
Nutzungsklasse:	23/32	23/32	23/31	23/33
Beanspruchungsklasse:	AC4	AC4	AC4	AC4
Brandverhalten:	Cfl, s1	Cfl, s1	Cfl, s1	Cfl, s1
Gleitreibung:	≥ 0,3	≥ 0,3	≥ 0,3	≥ 0,3
Wärmedurchlasswiderstand:	0,0780 m ² .K/W	0,0780 m ² .K/W	0,0780 m ² .K/W	0,0780 m ² .K/W
Fußbodenheizung:	geeignet	geeignet	geeignet	geeignet
Formaldehydemission:	E1; < 0,1 ppm	E1; < 0,1 ppm	E1; < 0,1 ppm	E1; < 0,1 ppm
Elektrostatisches Verhalten:	keine Angabe			
Dickenquellung:	< 18 %	< 18 %	< 18 %	< 18 %
Fleckenempfindlichkeit:	Gruppe 1-2 Grad 5 Gruppe 3 Grad 4			

HERSTELLERGARANTIE

Wohnbereich	30 Jahre	30 Jahre	15 Jahre	30 Jahre
-------------	----------	----------	----------	----------







For more information visit www.pefc.de



* ausgenommen | except VENEER PARQUET



* CLASSICTOUCH 7.0: GREENGUARD



* 70 720 5863-2 /-3 /-4 CLASSICTOUCH 7.0: TÜV PROFİ CERT 70 720 5863-1



* CLASSICTOUCH 7.0: A

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen/Irrtümer vorbehalten | Januar 2023 |