

**GEIGER**<sup>®</sup>  
SEIT 1852



**DESIGNBELAG**  
2027

**LIVYN**

# IHR STARKER PARTNER IM BEREICH DESIGNBELAG

Der Name **GEIGER** steht heute für ein modernes, zukunftsorientiertes Großhandelsunternehmen für Holz, Holzprodukte für den Innenausbau und Bodenbeläge aller Art.

Knapp 200 namhafte Hersteller beliefern das Unternehmen mit Qualitätsprodukten. Die starken **GEIGER**-Eigenmarken sind ein wesentlicher Bestandteil des umfassenden Sortiments.

Über 100 Mitarbeiter sorgen im Sinne der Kunden an allen Standorten für kompetente und freundliche Beratung, erstklassigen Service und für ein in Breite und Tiefe ausgefeiltes Sortiment.

Höchste Qualität, ein zuverlässiger Lieferservice und die hohe Warenverfügbarkeit werden durch intelligente Dienstleistungen rund um das Produkt abgerundet.

Der von Ehrlichkeit, Respekt, Toleranz, Vertrauen und Wertschätzung geprägte Umgang aller Mitarbeiter mit Kunden und Partnern ist fester Bestandteil der **GEIGER**-Unternehmenskultur.



*Alois Geiger Söhne wurde im Jahr 1852 als Holzhandelsunternehmen in Aschaffenburg gegründet.*

*Kaufmännisches Geschick und das richtige Gespür für Produkte und Kunden zählen seit jeher zu den Erfolgssäulen. Das Familienunternehmen wird in fünfter Generation von Martin Geiger geleitet.*





## LIVYN - DER DESIGNBODEN

*LIVYN-Designböden bieten ein Maximum an Vielseitigkeit und überzeugen durch den natürlichen Look in Holzoptiken. Durch ihre hohe Qualität sind die besonders robust und dadurch sehr pflegeleicht.*

### EIN PERFEKT NATÜRLICHER LOOK

Die LIVYN-Kollektion umfasst eine breite Palette an natürlichen Holzdesigns mit realistischen Fasen und Strukturen, die zum exklusiven Charakter des Designs passen. Mit dem extra matten Finish sind die Böden von echten Holzböden kaum zu unterscheiden.

# HIGHLIGHTS

### PFLEGELEICHT, STAUBFREI UND ANTISTATISCH

Designböden sind besonders einfach zu säubern. Schon das regelmäßige Abfegen und Wischen mit herkömmlichen Reinigungsmitteln genügt. Durch ihre antistatische Eigenschaft sind Designböden besonders vorteilhaft bei Allergien. Pollen und Staub können sich auf der geschlossenen Oberfläche nicht festsetzen, wodurch sie besonders hygienisch sind.

### LEISE UND WASSERDICHT

Leise, weich und 100% wasserdicht: mit LIVYN profitieren Sie von allen Vorteilen, die Vinyl zu bieten hat. Auf diesen warmen, weichen Böden läuft man einfach gerne, sogar barfuß. Aufgrund ihrer ausgezeichneten Wasserbeständigkeit sind LIVYN-Designböden auch für Räume mit hohem Feuchtigkeits-

grad, wie Bäder und Küchen, bestens geeignet.

### LEBENSLANGE FREUDE

LIVYN-Designböden sind so vielseitig einsetzbar wie kein anderer Boden. Mit den verschiedenen Nutzsichten und Verlegearten können sie auf jeden Raum speziell angepasst werden. Auch nach Jahren sehen Sie keine Abnutzungsspuren.

### ÖKOLOGISCH NACHHALTIG

Designböden werden nicht nur umweltschonend hergestellt, auch die Verlegung von CO<sub>2</sub> neutralem PVC ist heutzutage absolut unbedenklich.

- 100% recyclebar
- sorgfältig ausgewählte Rohstoffe
- energieeffiziente Produktion





LIVYN 55 | 0,55 GLUE  & CLIC 





## LIVYN

Dekornummer: 273 C  
Abmessungen: 1494 x 209 x 6,0 mm  
Paketinhalt: 1,87 m<sup>2</sup>  
Nutzungsklasse: 33  
Nutzschicht: 0,55 mm

CLIC  
273 C  
GLUE  
273  
1320 x 196 x 2,5 mm  
3,62 m<sup>2</sup>  
33  
0,55 mm





## LIVYN

Dekornummer: CLIC  
296 C  
Abmessungen: 1494 x 209 x 6,0 mm  
Paketinhalt: 1,87 m<sup>2</sup>  
Nutzungsklasse: 33  
Nutzschicht: 0,55 mm

GLUE  
296  
1320 x 196 x 2,5 mm  
3,62 m<sup>2</sup>  
33  
0,55 mm







**LIVYN**

Dekornummer: CLIC  
Abmessungen: 266 C  
1494 x 209 x 6,0 mm  
Paketinhalt: 1,87 m<sup>2</sup>  
Nutzungsklasse: 33  
Nutzschicht: 0,55 mm

GLUE  
266  
1320 x 196 x 2,5 mm  
3,62 m<sup>2</sup>  
33  
0,55 mm





## LIVYN

Dekornummer: 853 C  
Abmessungen: 1494 x 209 x 6,0 mm  
Paketinhalt: 1,87 m<sup>2</sup>  
Nutzungsklasse: 33  
Nutzschicht: 0,55 mm

CLIC  
853  
1320 x 196 x 2,5 mm  
3,62 m<sup>2</sup>  
33  
0,55 mm







## LIVYN

Dekornummer: 864 C  
Abmessungen: 1494 x 209 x 6,0 mm  
Paketinhalt: 1,87 m<sup>2</sup>  
Nutzungsklasse: 33  
Nutzschicht: 0,55 mm

CLIC  
864 C

GLUE  
864  
1320 x 196 x 2,5 mm  
3,62 m<sup>2</sup>  
33  
0,55 mm





## LIVYN

Dekornummer: CLIC 246 C  
Abmessungen: 1494 x 209 x 6,0 mm  
Paketinhalt: 1,87 m<sup>2</sup>  
Nutzungsklasse: 33  
Nutzschicht: 0,55 mm

GLUE 246  
Abmessungen: 1320 x 196 x 2,5 mm  
Paketinhalt: 3,62 m<sup>2</sup>  
Nutzungsklasse: 33  
Nutzschicht: 0,55 mm





## LIVYN

Dekornummer: CLIC 231 C  
Abmessungen: 1494 x 209 x 6,0 mm  
Paketinhalt: 1,87 m<sup>2</sup>  
Nutzungsklasse: 33  
Nutzschicht: 0,55 mm

GLUE 231  
1320 x 196 x 2,5 mm  
3,62 m<sup>2</sup>  
33  
0,55 mm





## LIVYN® DUO

Dekornummer: 233 C  
Abmessungen: 1494 x 209 x 6,0 mm  
Paketinhalt: 1,87 m<sup>2</sup>  
Nutzungsklasse: 33  
Nutzschicht: 0,55 mm

CLIC  
233 C  
1494 x 209 x 6,0 mm  
1,87 m<sup>2</sup>  
33  
0,55 mm

GLUE  
233  
1320 x 196 x 2,5 mm  
3,62 m<sup>2</sup>  
33  
0,55 mm





## LIVYN

Dekornummer: 941 C  
Abmessungen: 1494 x 209 x 6,0 mm  
Paketinhalt: 1,87 m<sup>2</sup>  
Nutzungsklasse: 33  
Nutzschicht: 0,55 mm

GLUE  
941  
1320 x 196 x 2,5 mm  
3,62 m<sup>2</sup>  
33  
0,55 mm





## LIVYN

Dekornummer: CLIC 991 C  
Abmessungen: 1494 x 209 x 6,0 mm  
Paketinhalt: 1,87 m<sup>2</sup>  
Nutzungsklasse: 33  
Nutzschicht: 0,55 mm

GLUE 991  
1320 x 196 x 2,5 mm  
3,62 m<sup>2</sup>  
33  
0,55 mm









LIVYN 30 | 0,30 GLUE  & CLIC 





**LIVYN**

Dekornummer:	CLIC 311 C	GLUE 311
Abmessungen:	1251 x 187 x 5,0 mm	1320 x 196 x 2,0 mm
Paketinhalt:	2,49 m <sup>2</sup>	4,66 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	31	31
Nutzschicht:	0,30 mm	0,30 mm





## LIVYN

Dekornummer: 565 C  
Abmessungen: 1251 x 187 x 5,0 mm  
Paketinhalt: 2,49 m<sup>2</sup>  
Nutzungsklasse: 31  
Nutzschicht: 0,30 mm

CLIC 565  
GLUE 565  
1320 x 196 x 2,0 mm  
4,66 m<sup>2</sup>  
31  
0,30 mm





## LIVYN

Dekornummer: 847 C  
Abmessungen: 1251 x 187 x 5,0 mm  
Paketinhalt: 2,49 m<sup>2</sup>  
Nutzungsklasse: 31  
Nutzschicht: 0,30 mm

GLUE 847  
1320 x 196 x 2,0 mm  
4,66 m<sup>2</sup>  
31  
0,30 mm





## LIVYN

Dekornummer: CLIC 934 C  
Abmessungen: 1251 x 187 x 5,0 mm  
Paketinhalt: 2,49 m<sup>2</sup>  
Nutzungsklasse: 31  
Nutzschicht: 0,55 mm

GLUE 934  
1320 x 196 x 2,0 mm  
4,66 m<sup>2</sup>  
31  
0,55 mm





## LIVYN

Dekornummer: 232 C  
Abmessungen: 1251 x 187 x 5,0 mm  
Paketinhalt: 2,49 m<sup>2</sup>  
Nutzungsklasse: 31  
Nutzschicht: 0,30 mm

GLUE  
232  
1320 x 196 x 2,0 mm  
4,66 m<sup>2</sup>  
31  
0,30 mm





## LIVYN

	CLIC	GLUE
Dekornummer:	949 C	949
Abmessungen:	1251 x 187 x 5,0 mm	1320 x 196 x 2,0 mm
Paketinhalt:	2,49 m <sup>2</sup>	4,66 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	31	31
Nutzschicht:	0,30 mm	0,30 mm











## LIVYN

Dekornummer:	CLIC 892 C	GLUE 892
Abmessungen:	1251 x 187 x 5,0 mm	1320 x 196 x 2,0 mm
Paketinhalt:	2,49 m <sup>2</sup>	4,66 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	31	31
Nutzschicht:	0,30 mm	0,30 mm





# TECHNISCHE DATEN

LIVYN	Standards	0,55 GLUE	0,55 CLIC
Klassifizierung	EN ISO 10874	 	 
Abmessung		1320 x 196 mm	1494 x 209 mm
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm	6,0 mm
Nutzschichtstärke	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	4.105,5 g/m <sup>2</sup>	7.805,5 g/m <sup>2</sup>
Verpackung		Paket: 14 Stk. = 3,62 m <sup>2</sup>	Paket: 7 Stk. = 1,87 m <sup>2</sup>
PUR-Vergütung	-	Superguard® Embossed in register	Superguard® Embossed in register
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	0,10 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	≤ 0,25 % max.	≤ 0,15 %
Chemikalien- beständigkeit	EN ISO 26987	sehr gut	sehr gut
Trittschall- verbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	4 dB	21 dB
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	0,01 m <sup>2</sup> K/W	0,0159 m <sup>2</sup> K/W
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	ja, Typ W	ja, Typ W
Fußbodenheizung	EN 1264-2	geeignet - max 27 °C	geeignet - max 27 °C
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6



mit integrierter  
Trittschalldämmung

LIVYN	Standards	0,30 GLUE	0,30 CLIC
Klassifizierung	EN ISO 10874		
Abmessung		1320 x 196 mm	1251 x 187 mm
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm	5,0 mm
Nutzschichtstärke	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	3.271 g/m <sup>2</sup>	7.032 g/m <sup>2</sup>
Verpackung		Paket: 18 Stk. = 4,66 m <sup>2</sup>	Paket: 10 Stk. = 2,49 m <sup>2</sup>
PUR-Vergütung	-	Superguard®	Twinguard®
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R9/R10 DS
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	≤ 0,35 % max.	≤ 0,15 %
Chemikalien- beständigkeit	EN ISO 26987	sehr gut	sehr gut
Trittschall- verbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	4 dB	19 dB
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	0,25 m <sup>2</sup> K/W	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	ja, Typ W	ja, Typ W
Fußbodenheizung	EN 1264-2	geeignet - max 27 °C	geeignet - max 27 °C
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6



mit integrierter  
Trittschalldämmung

# SINUS® ORANGE SPACHELMASSE UND KLEBER

## SINUS® MULTIVORSTRICH UNIVERSAL-DISPERSIONS- GRUNDIERUNG

- auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen
- vor Spachtelarbeiten und vor der direkten Klebung von Parkett



## GEIGER SINUS® ORANGE-SORTIMENT:

- > SINUS® MULTIVORSTRICH
- > SINUS® SF (Standfeste Spachtelmasse)
- > SINUS® AS (Anhydritspachtelmasse)
- > SINUS® XL (Zementäre Premiumspachtelmasse)
- > SINUS® DESIGNKLEBER
- > SINUS® MULTIKLEBER

## VORTEILE:

- > einfache Verarbeitung
- > geprüfte deutsche Qualität
- > 90 % der Aufgaben sind damit abgedeckt

## SINUS® SF STANDFESTE-SPACHELMASSE

- alle gängigen Estriche, Beton, keramische Fliesen, Terrazzoboden,
- sowie mineralischen Altuntergründen mit festhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten.



## SINUS® AS ANHYDRIT-SPACHELMASSE

- alle gängigen Estriche, Beton, keramische Fliesen, Terrazzoboden,
- sowie mineralischen Altuntergründen mit festhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten.



## SINUS® XL UNIVERSAL-SPACHELMASSE

- alle gängigen Estriche, Beton, keramische Fliesen, Terrazzoboden,
- sowie mineralischen Altuntergründen mit festhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten.



## SINUS® ORANGE DESIGNKLEBER

- Designbeläge,
- homogene und heterogene Beläge in Bahnen,
- Fliesen und CV-Beläge



## SINUS® ORANGE MULTIKLEBER


- Designbeläge,
- homogene und heterogene Beläge in Bahnen und Fliesen,
- CV-Beläge, Linoleum,
- Teppichboden,
- Kautschukbeläge bis 2 mm.



WEBSEITE

# POLLUX<sup>®</sup> S METALLPROFILE

Ob Abschluss- oder Übergangsschienen, **POLLUX<sup>®</sup> S** sind hochwertige Metallprofile die Ihren **LIVYN**-Designboden stabil, langlebig und formvollendet abschließen. **POLLUX<sup>®</sup> S**-Metallschienen in unterschiedlichen Farbnuancen und Dekoren. Bitte wählen Sie die passenden Profile aus unserem umfassenden Sortiment aus. Bei weiteren Wünschen wenden Sie sich bitte an unsere Fachberater.

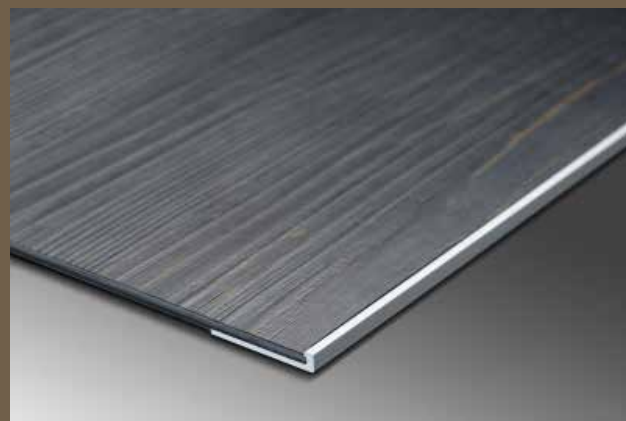

## Aluminium eloxiert



POLLUX<sup>®</sup> S WEBSEITE

## Metall massiv



## RAL-Pulverbeschichtungsfarben



POLLUX<sup>®</sup> S LAGERPLAKAT

# DEKORA SOCKELLEISTEN

Erst die passende Fußleiste gibt Böden einen sauberen Abschluss und sorgt für eine gepflegte Optik im Raum. Die hochwertigen Sockelleisten von GEIGER sind genau auf die **LIVYN**-Designbeläge abgestimmt. Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch die passende Leiste zu Ihrem Designbelag an.

## HAMBURGER STIL

WEISS

Länge: 2500 mm



## CUBU

WEISS


Länge: 2500 mm



## CUBU

ANTHRAZIT

Länge: 2500 mm

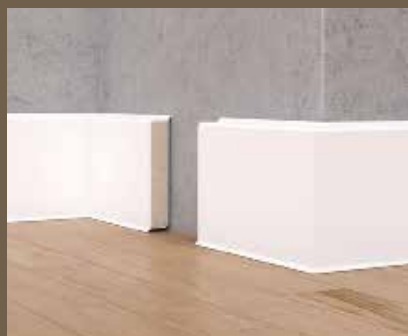

WEBSEITE

# PFLEGE DESIGNBODEN



**DR. SCHUTZ<sup>®</sup>**  
PU REINIGER 0,75L/ 5L/10L

- Streifenfreie Reinigung
- Kein Auslaugen der Oberfläche
- Für alle Designböden & CV Beläge







WEBSEITE



**VK-Preis inkl. MwSt./m<sup>2</sup>  
siehe QR-Code**

Die Preise gelten bis auf weiteres,  
zwischenzeitliche Preisänderungen  
sowie Irrtum bleiben vorbehalten.  
Für Druckfehler übernehmen wir  
keine Haftung.

**PREISLISTE**

Mit freundlicher Empfehlung:

